23575

ニューベーシックブラインド

B-fifty

デコスタイル

ワンコントロール式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

- ❗ ●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ❗ ●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

- ●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- ●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

［操作上のご注意］

⚠警告

- ⃠ ●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
- ⃠ ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

- ⃠ ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

［取扱上のご注意］

⚠警告

- ⃠ ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
  ●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。

⚠注意

- ⃠ ●本品は天然木を使用しているため、長期間のご使用により、若干の変形及び変色が発生する場合がありますのでご了承ください。
  ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
  ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
  ●ブラインドのスラット（羽根）を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。
- ●弊社の製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

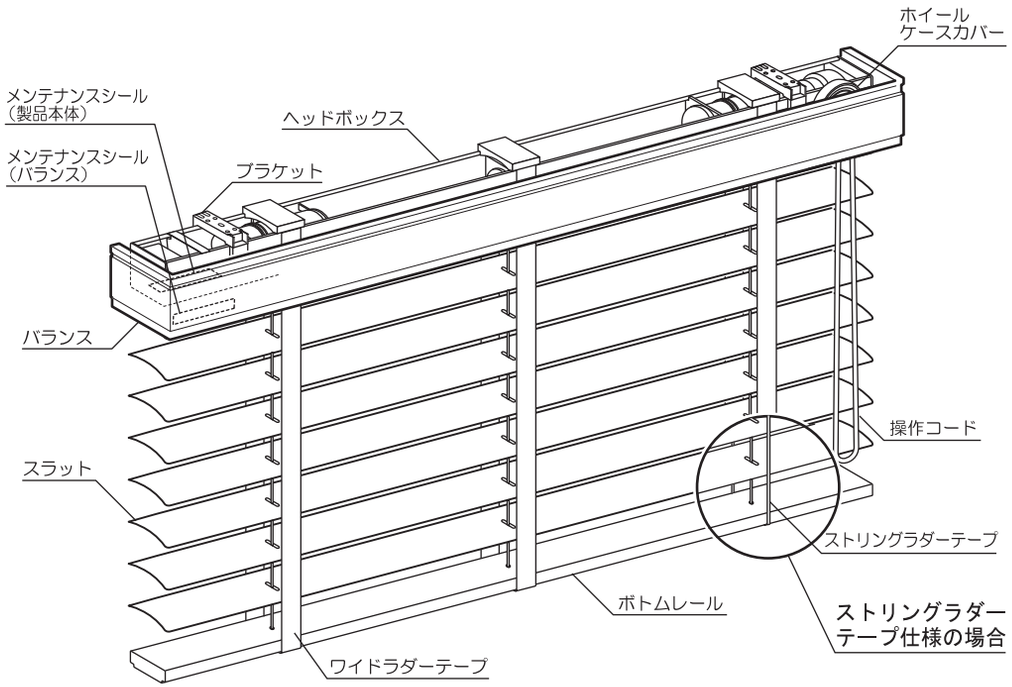

2 付属部品

●ブラケット



［幅150㎝以下　2ヶ
幅151㎝以上　3ヶ］

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

●ブラケット仮止め用両面テープ
（ブラケットと同数）



バランス連結用部品

●ジョイントピン
（台数－１）×２本



※バランスを連結するときのみ使用します。

●コードクリッパー（1セット）



※コードクリッパーは、ループ状の操作コードを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。

⚠警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ4.2）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側に取付ける場合
	

ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。

注意

●下図は右操作の場合です。左操作の場合はブラケットの取付け位置の寸法が反対になります。（中央のブラケット取付け位置は変わりません）
●ブラケットが２ヶの場合は中央には取付けません。

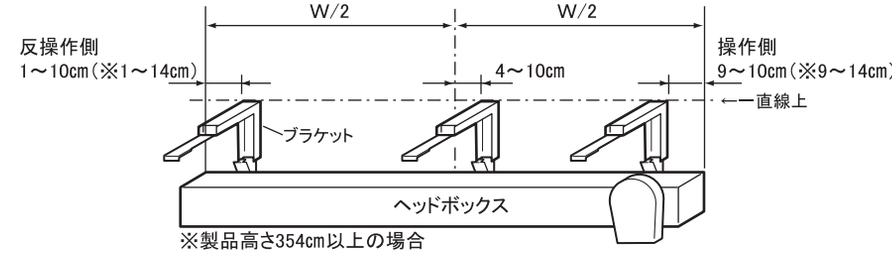

※製品高さ354cm以上の場合

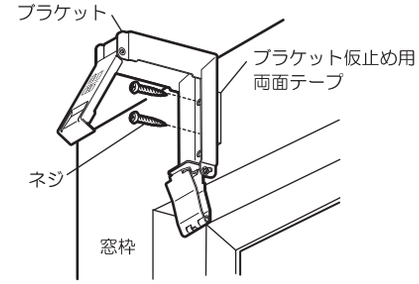

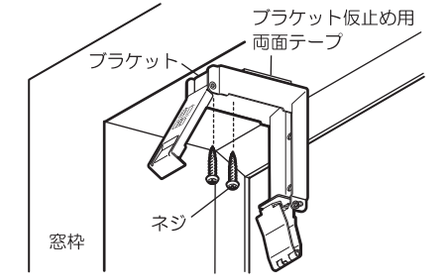

注意　バランスを連結する場合のブラケットの取付け方

下記のことに注意してブラケットを取付けてください。

●ブラインド本体の間隔が１㎝開くようにブラケットを取付けてください。
●ブラケットに上下のズレがないように取付けてください。



本体の取付け

★本体取付けの前に、操作コードの左側を引き、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

①ブラケットのプレートAを下図のように折り曲げてからヘッドボックスをブラケット下部のツメにのせプレートBを閉じてください。





②プレートAを手前に引き出し、プレートBにしっかりはめ込んで本体を固定してください。



注意 バランスを連結する場合の本体の取付け方

下記のことに注意して本体を取付けてください。

- ブラインド本体の間隔は1㎝開けて取付けてください。
- ブラインド本体同士に上下のズレがないように取付けてください。



⚠警告 本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し

★本体取外しの前に、操作コードの左側を引き、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

①ヘッドボックスを手で支えながらブラケットのプレートAのツメを手前に引き、プレートBから外してください。

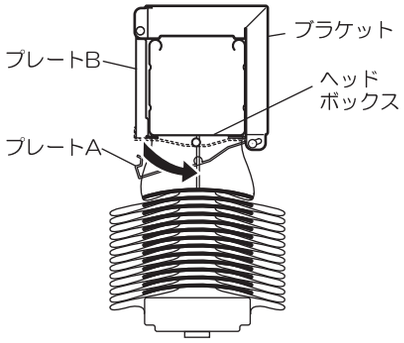

②プレートBを手前に引き出し、ヘッドボックスを矢印の方向へ取外してください。

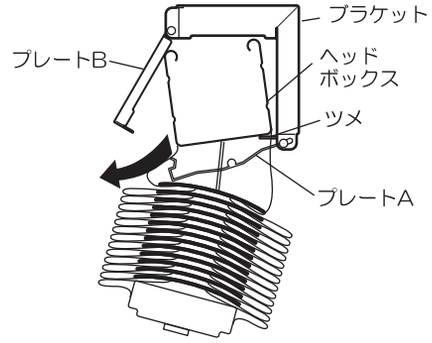

バランスの取付け

★バランス取付けの前に、操作コードの左側を引き本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

①ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。

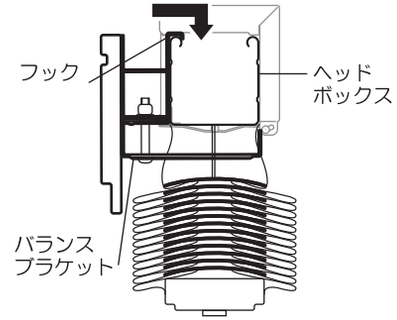

②バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。

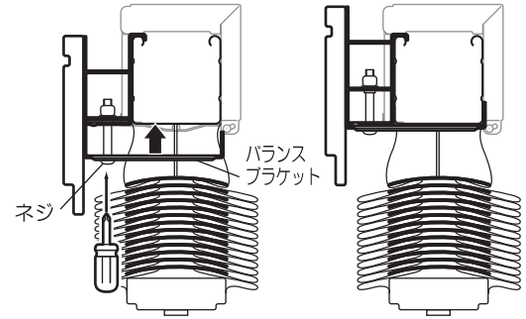

バランスを連結する場合

①一方のバランス端部の二ヶ所の穴にジョイントピンを差込んでください。



②バランスをブラインド本体に仮止めしてください。

③横にずらしながら、もう一方のバランス端部の穴にジョイントピンを差込んでください。



④バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかり固定してください。

※天然木のため、となり合うバランス色・木目は異なる場合があります。

⚠警告 バランスの取付けの際は、バランスブラケットがしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですとバランスが落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

4 操作方法

ブラインドを上げる

操作コードの右側①を下へ引いてください。ブラインドが上がりきりましたら、それ以上無理にコードを引かないでください。

ブラインドを下げる

操作コードの左側②を下へ引いてください。ブラインドが下がりきりましたら、それ以上無理にコードを引かないでください。

スラットの角度調節

スラットの角度調節は、上記の昇降（上げ・下げ）動作に連動しています。操作コードの左右を交互に引き調節してください。



5 お手入れ方法（汚れの種類と使用する洗剤）

※各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

木部

中性洗剤を３～５％にぬるま湯でうすめ、やわらかい布を浸し、よく絞ってふき取って下さい。
そのあと水で浸した布をよく絞って洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いた後自然乾燥させてください。

木部以外

汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか  コードに手あか ホコリは全面的につきます。	住居・家具用洗剤 ●すすぎはしっかりと行ってください。 ●コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ●浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。 スプレー式（弱アルカリ性）
カビ  ●スラット面に点々とした黒ズミ ●コード・ラダーテープに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤で （弱アルカリ性） コード類はカビ取り洗剤で （弱アルカリ性・塩素系） カビ防止には除菌スプレー
油 ヤニ  ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。 コード類も汚れやすい	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー （弱アルカリ性）

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

以下の洗剤は使用しないでください。
●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよくおちますが、塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・・・・塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●各種漂白剤・・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎日頃のお手入れは、羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。
油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

6 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

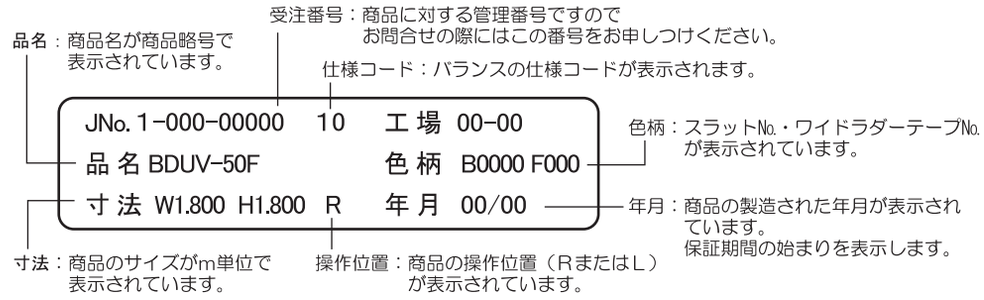

7 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4